




Выдвижная лестница (стекловолокно)

- Двухсекционная лестница из стекловолокна с перекладинами, для работы на больших высотах
- Металлические накладки и болты из нержавеющей стали
- Легкое пошаговое выдвижение от перекладины к перекладине.
- Для устойчивого и спокойного положения во время работы перекладины от 4-ой до 6-ой сверху выполнены шириной 52 мм
- Секции лестницы можно использовать по отдельности
- На концах боковин сменные противоскользящие профилированные опорные заглушки для лучшей устойчивости
- Устойчивые к истиранию боковины предотвращают загрязнение рук
- Области применения: промышленные холодильники, химическая промышленность, электростанции и т.д.
- DIN-DS/EN 131

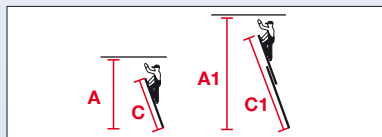

Certificate
EN 131
Norm

Рабочая высота до, м A	3,05	3,65	4,25	4,65	5,25	5,85
Рабочая высота до, м A1	4,20	5,30	6,50	7,40	8,60	9,70
Длина лестницы собр., м C	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73
Длина лестницы раздв., м C1	3,05	4,17	5,29	6,41	7,53	8,65
Количество перекладин	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Вес около, кг	10,0	13,0	16,0	21,0	26,0	30,0
Арт. №	817624	817631	817648	817655	817662	817679



Арт. № 817631